

TA-Slider 750



Motoren

Digitaal te configureren proportionele push-pullmotor
– 750 N

TA-Slider 750

Digitaal te configureren motor voor alle regelsystemen met of zonder BUS-communicatie. Dankzij een breed scala aan setup instelmogelijkheden kunnen parameters eenvoudig ter plaatse worden aangepast. De volledig programmeerbare binaire ingang en aanpasbare maximumklepslag bieden nieuwe mogelijkheden voor een geavanceerde hydropneumatische regeling en inregeling.

Belangrijkste kenmerken

- > **Gemakkelijk, betrouwbare configuratie**
Volledig klantgericht met de smartphone via Bluetooth met behulp van TA-Dongle.
- > **Eenvoudige systeemdiagnose**
Registreert de laatste 10 fouten zodat storingen in het systeem snel gevonden kunnen worden.
- > **Volledig configureerbaar**
Meer dan 200 instelmogelijkheden waarmee in- en uitgangssignalen, binaire ingang, relais, karakteristieken en talloze andere parameters geconfigureerd kunnen worden.
- > **Perfectie in connectiviteit**
Communicatie met de meest gebruikte BUS-protocollen.



Technische beschrijving

Funcities:

Proportionele regeling
3-puntsregeling
Aan/uit-regeling
Handmatige bediening
Slag detectie
Modus-, status- en positie-aanduiding
Uitgangssignaal VDC
Instelling slagbegrenzing
Instelling minimale slaglengte
Beveiliging tegen afsluiterblokkering
Detectie afsluiterverstopping
Veilige positie bij fouten
Foutopsporing/Registratie
Vertraagde opstart

Plus-versie:

Met optionele BUS-communicatiekaart
+ ModBus of BACnet

Met optionele relaiskaart
+ 1 binaire ingang, max. 100 Ω , kabel max. 10 m of afgeschermd kabel.
+ 2 relais, max. 5A, 30 VDC/250 VAC ohmsebelasting
+ Uitgangssignaal in mA

Spanning:

24 VAC/VDC $\pm 15\%$.
100-240 VAC $\pm 10\%$.
Frequentie 50/60 Hz ± 3 Hz.

Opgenomen vermogen:

24 VAC/VDC:
In bedrijf: < 8 VA (VAC); < 4,5 W (VDC)
In stand-by: < 1 VA (VAC); < 0,5 W (VDC)
100-240 VAC:
In bedrijf: < 9,7 VA (VAC)
In stand-by: < 1,8 VA (VAC)

Ingangssignaal:

0(2)-10 VDC, R_i 47 k Ω .
Gevoeligheid instelbaar 0,1-0,5 VDC.
0,33 Hz laag fase filter.
0(4)-20 mA R_i 500 Ω .

Proportioneel:

0-10, 10-0, 2-10 of 10-2 VDC

0-20, 20-0, 4-20 of 20-4 mA

Proportioneel split-range:

0-5, 5-0, 5-10 of 10-5 VDC

0-4,5, 4,5-0, 5,5-10 of 10-5,5 VDC

2-6, 6-2, 6-10 of 10-6 VDC

0-10, 10-0, 10-20 of 20-10 mA

4-12, 12-4, 12-20 of 20-12 mA

Proportioneel dual-range

(voor change-over):

0-3.3 / 6.7-10 VDC,

10-6.7 / 3.3-0 VDC,

2-4.7 / 7.3-10 VDC of

10-7.3 / 4.7-2 VDC.

Standaardinstelling:

Proportioneel 0-10 VDC.

Uitgangssignaal:

0(2)-10 VDC, max. 8 mA, min. 1.25 k Ω .

Plus-versie:

0(4)-20 mA, max. 700 Ω .

Bereik: Zie "Ingangssignaal".

Standaardinstelling: Proportioneel 0-10 VDC.

Karakteristieken:

Lineair, EQM 0,25 en omgekeerd EQM 0,25.

Standaardinstelling: Lineair.

Regelsnelheid:

3, 4, 6, 8, 12 of 16 s/mm

Standaardinstelling: 3 s/mm

Stelkracht:

750 N

Temperatuur:

Mediumtemperatuur: 0°C – +120°C

Bedrijfsomgeving: 0°C – +50°C

(5-95%RV, geen condens)

Opslagomgeving: -20°C – +70°C

(5-95%RV, geen condens)

Beschermingsgraad:

IP 54 (alle richtingen)

(overeenkomstig EN 60529)

Beschermingsklasse:

(overeenkomstig EN 61140).
 100-240 VAC: Klasse I.
 24 VAC/VDC: Plus-versie met optionele
 relaiskaart, Klasse I.
 Alle andere versies, Klasse III zeer lage
 veiligheidsspanning.

Lifthoogte:

22 mm
 Automatische klepliftdetectie
 (slag detectie).

Geluidsniveau:

Max. 40 dBA

Gewicht:

1,6 kg

Motor montage op de afsluiter:

Met twee M8-schroeven op de afsluiter
 en via een snelle aansluiting op de
 spindel.

Materiaal:

Kap: PBT
 Beugel: Alu EN44200

Kleur:

Oranje RAL 2011, grijs RAL 7043.

Markering:

IMI TA, productnaam, art.nr en technische
 specificatie.
 LED indicator.

CE-markering:

LV-D. 2014/35/EU: EN 60730-1, -2-14.
 EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14.
 RoHS-D. 2011/65/EU: EN 50581.

Productnorm:

EN 60730. (voor residentiële en
 industriële omgeving)

Aansluitkabel:


Kabeldoorsnede*: 0,5-2,0 mm²
 Beschermingsgraad I: H05VV-F of
 gelijkwaardig
 Beschermingsgraad III: LiYY of
 gelijkwaardig

*) **Opmerking:** De kabeldoorsneden
 moeten worden gekozen volgens het
 stroomverbruik van de motor en de
 kabellengte, zodat de spanningstoevoer
 naar de motor niet lager is dan
 20,4 VAC / VDC (24 VAC / VDC minus
 15%).
 Bij VDC ingangssignaal op een 24 VAC /
 VDC gevoede aandrijving, moet de
 spanningsval op de neutrale kabel kleiner
 zijn dan het gedefinieerde hystereseniveau
 voor het VDC ingangssignaal.

Werking

Instelling

De motor kan ingesteld worden met de HyTune-app (iOS versie 8 of recenter op iPhone 4S of recenter, Android versie 4.3 of recenter) + de TA-Dongle, met of zonder stroomvoorziening. De ingestelde configuratie kan opgeslagen worden in de TA-Dongle zodat deze kan gekopieerd worden voor het instellen van één of meerdere andere motoren. Verbind de TA-Dongle met de motor en druk op de configuratietoets. HyTune kan gedownload worden van de App Store of Google Play.

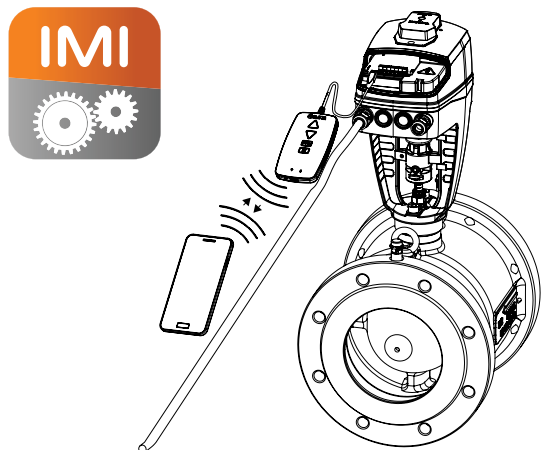

Instellen BUS communicatie parameters

Configuratie van BUS parameters zoals adres, baud rate, pariteit en meer moet worden uitgevoerd door de HyTune app + de TA-Dongle, met of zonder de meegeleverde motor voeding. Meer gedetailleerde informatie vindt u in de BUS Protocol implementatie documenten van TA-Slider 750/1250.

Handmatige bediening

Met 5 mm inbussleutel of via de TA-Dongle.

Opmerking: Voeding nodig bij gebruik van TA-Dongle.

Positie-indicator

Aanduiding van de slaglengte op de beugel.

Kalibratie/Slag detectie

Volgens de instellingen in de tabel.

Type kalibratie	Bij inschakeling	Na handmatige bediening
Beide eindstanden (volledige)	√ *	√
Volledig uitkomend (snel)	√	√ *
Geen	√	

*) Standaard

Opmerking: De kalibratie kan automatisch maandelijks of wekelijks uitgevoerd worden.

Standaardinstelling: Uit.

Instelling slagbegrenzing

Een maximale slag kleiner dan of gelijk aan de gedetecteerde kleplift kan op de motor worden ingesteld.

Bij sommige afsluiters van TA/HEIMEIER kan de slaglengte ook ingesteld worden volgens Kv_{max}/q_{max} .

Standaardinstelling: Geen slagbegrenzing (100%).

Instelling minimale slaglengte

De motor kan worden ingesteld met een minimale slaglengte waaronder deze niet lager zal gaan (behalve voor kalibratie). Voor sommige TA/HEIMEIER-afsluiters kan hij ook op een q_{min} worden ingesteld.

Standaardinstelling: Geen minimale slaglengte (0%).

Beveiliging tegen afsluiterblokkering

Wanneer de motor gedurende een week of een maand niet geactiveerd wordt, voert deze een kwart van een volledige slag uit en keert dan terug naar de gewenste waarde.

Standaardinstelling: Uit.

Detectie afsluiterverstopping

Als de motor stopt voordat de gewenste waarde bereikt is, keert de motor terug, klaar om een nieuwe poging te ondernemen.

Na drie pogingen gaat de motor naar de geconfigureerde veilige positie bij fouten.

Standaardinstelling: Aan.

Veilige positie bij fouten

Volledig uit of ingetrokken positie bij volgende fouten: te lage spanning, kabelbreuk, afsluiterverstopping of storing slagdetectie.

Standaardinstelling: Volledig uit positie.

Foutopsporing/registratie

De laatste 10 fouten (te lage spanning, kabelbreuk, afsluiterverstopping, storing slagdetectie) met tijdsaanduiding kunnen met de HyTune app + TA-Dongle uitgelezen worden. Geregistreerde fouten worden gewist als de stroom wordt uitgeschakeld.

Vertraagde opstart

De motor kan een vertraging worden opgegeven (0 tot 1275 sec.) voor het opstarten na een stroomonderbreking. Dit is nuttig bij gebruik met een besturingssysteem dat zelf een lange opstarttijd heeft.

Standaardinstelling: 0 seconden.

Plus-versie:

Aansluitinterfaces voor BUS-communicatie

- RS485; BACnet MS/TP, Modbus/RTU
- Ethernet; BACnet/IP, Modbus/TCP

Binaire ingang

Als het binaire-ingangscontact geopend is, gaat de motor naar een ingestelde slag, schakel over naar een tweede slagbegrenzing instelling of stuur naar de volledige slaglengte, ongeacht eventuele begrenzing voor de spoelfunctie. Zie ook Detectie overgangssysteem.


Standaardinstelling: Uit

Detectie overgangssysteem

Schakelen tussen twee verschillende slagbegrenzingsinstellingen door de binaire ingang om te schakelen of gebruik te maken van het dual-range ingangssignaal.


Voor de Bus versies kan deze omschakeling ook via de Bus worden uitgevoerd.

LED-aanduiding


		Status	Groen
		Volledig ingetrokken (motorspindel)	Lang signaal – Kort signaal
		Volledig uit (motorspindel)	Kort signaal - Lang signaal
		Tussenpositie	Lange signalen
		Bewegend	Korte signalen
		Kalibrering	2 korte signalen
		Handmatige modus of geen spanning	Uit

		Foutcode	Rood
		Te lage spanning	1 signaal
		Kabelbreuk (2-10 V of 4-20 mA)	2 signalen
		Afsluiterverstoping of vreemd voorwerp	3 signalen
		Storing slagdetectie	4 signalen


Wanneer er een fout wordt gedetecteerd, worden rode pulsen weergegeven met een afwisselend groen statuslampje.. Voor meer gedetailleerde informatie de HyTune-app + TA-Dongle te raadplegen.

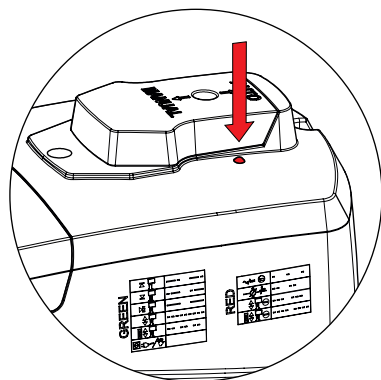

Installatie



Let op!

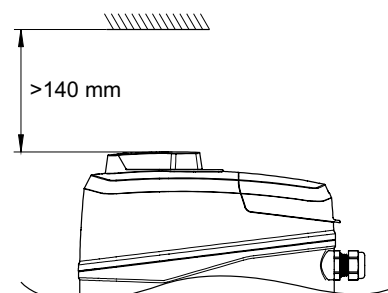


Aansluitschema – Aansluitklemmen/Omschrijving

Klem	Omschrijving
L24	Voeding 24 VAC/VDC
M*	Nulpotentiaal voor voeding 24 VAC/VDC en signalen
L	Voeding 100-240 VAC
N	Nulpotentiaal voor voeding 100-240 VAC
Y _i	Ingangssignaal voor proportionele regeling 0(4)-20 mA, 500 Ω
Y _v	Ingangssignaal voor proportionele regeling 0(2)-10 VDC, 47 kΩ
X _i	Uitgangssignaal 0(4)-20 mA, max. weerstand 700 Ω
X _v	Uitgangssignaal 0(2)-10 VDC, max. 8 mA of min. belastingsweerstand 1,25 kΩ
Dw	3-puntsregelsignaal voor uitkomende motorspindel (24 VAC/VDC of 100-240 VAC)
Up	3-puntsregelsignaal voor terugtrekkende motorspindel (24 VAC/VDC of 100-240 VAC)
B	Aansluiting voor potentiaalvrij contact (bv. openraamdetectie), max. 100 Ω, max. 10 m kabel of afgeschermd kabel
COM1, COM2	Gemeenschappelijke relaiscontacten, max. 250 VAC, max. 5A @ 250 VAC ohmse belasting, max. 5A @ 30 VDC weerstandsbelasting
NC1, NC2	NC-contacten voor relais 1 en 2
NO1, NO2	NO-contacten voor relais 1 en 2


*) Alle M-klemmen zijn intern aangesloten.

Aansluitschema – 24 V


0(2)-10 VDC

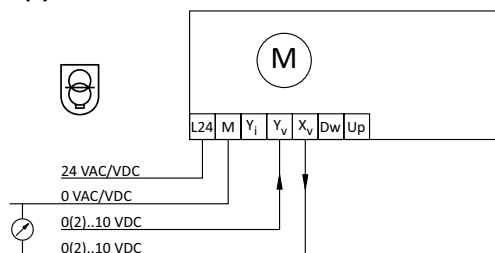


3-punts

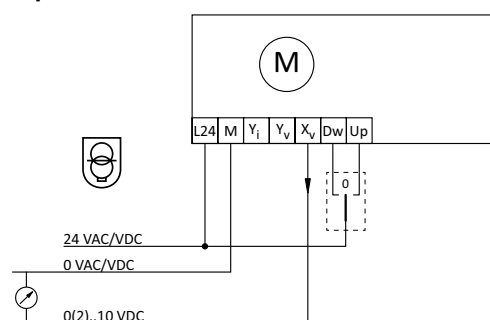

0(4)-20 mA

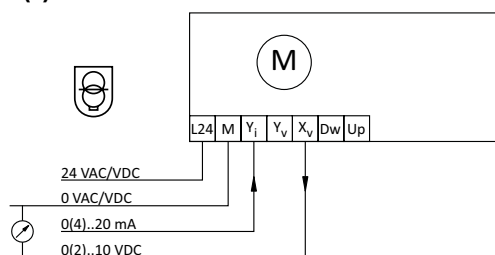


Aan/uit

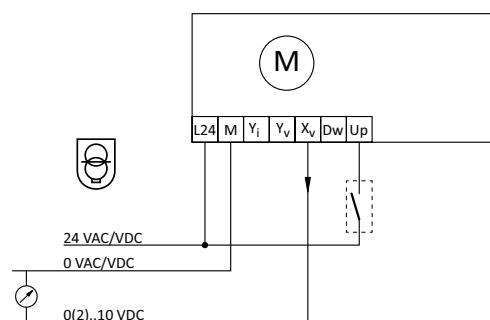


24 VAC/DC enkel met veiligheidstransformator overeenkomstig EN 61558-2-6.

Aansluitschema – 100-240 V


0(2)-10 VDC

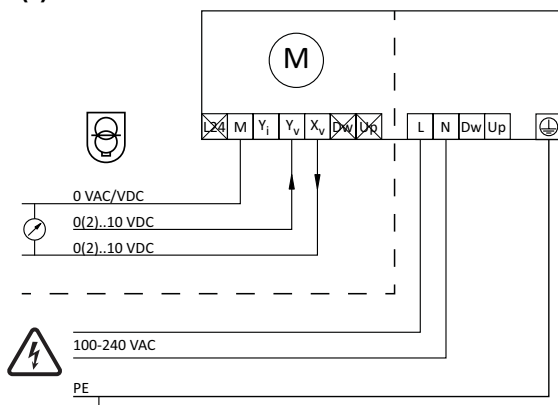


3-punts

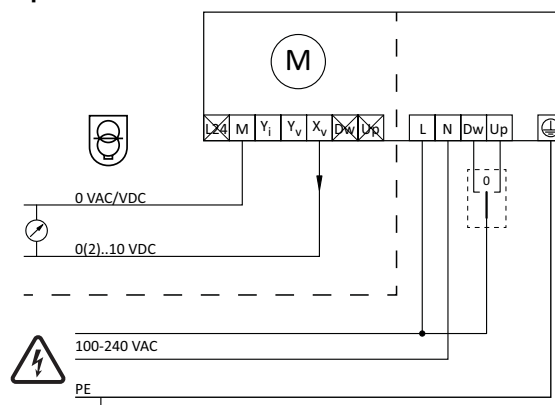

0(4)-20 mA

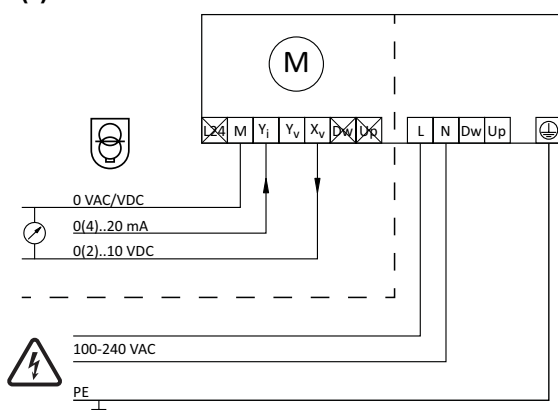


Aan/uit

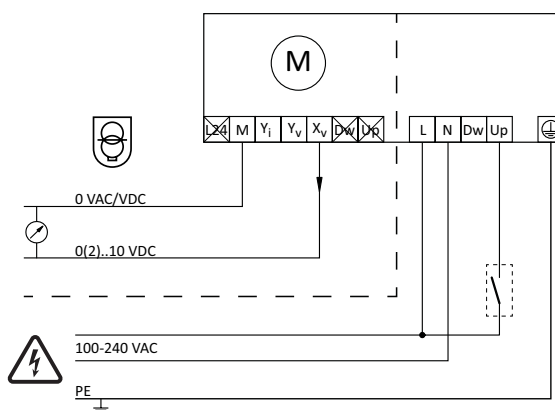

24 VAC/DC enkel met veiligheidstransformator overeenkomstig EN 61558-2-6.

Aansluitschema – Relais (enkel voor Plus-versie)

Optionele relaiskaart

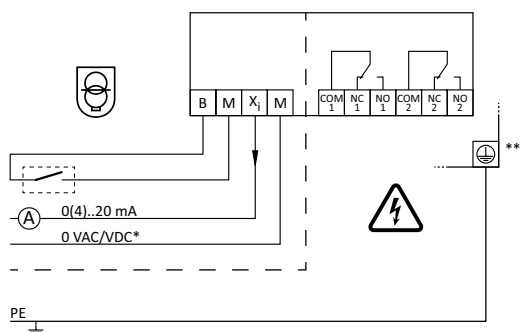


*) Laagspanningsnulpunt

**) Aarding vereist.

Aansluitschema – BUS-communicatie (enkel voor Plus-versie)


Optionele Ethernetcommunicatiekaart

BACnet/IP, Modbus/TCP







Optionele RS 485-kaart

BACnet MS/TP, Modbus/RTU

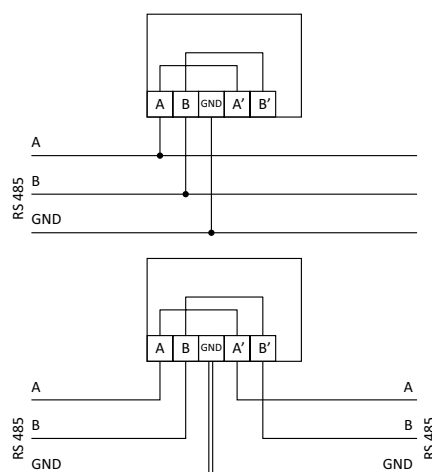

Opmerking: Aansluitklemmen A, B, A', B' en GND zijn geïsoleerd van alle andere aansluitklemmen.

Artikel

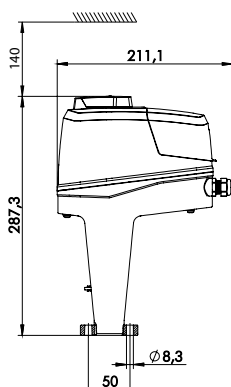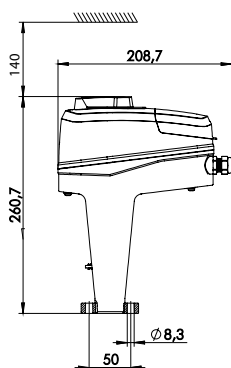

TA-Slider 750

Ingangssignaal: 0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-punts, aan/uit

Spanning	EAN	Artikelnr.
24 VAC/VDC	5901688828458	322226-10110
100-240 VAC	5902276883620	322226-40110

TA-Slider 750 Plus

Ingangssignaal: 0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-punts, aan/uit

Met binaire ingang, relais, mA-uitgang

Spanning	BUS	EAN	Artikelnr.
24 VAC/VDC	-	5902276883965	322226-10219
100-240 VAC	-	5902276883972	322226-40219


Met BUS-communicatie (zonder binaire ingang, relais, mA-uitgang)

Spanning	BUS	EAN	Artikelnr.
24 VAC/VDC	Modbus/RTU	RS 485	5901688828489
	BACnet MS/TP	RS 485	5901688828496
	Modbus/TCP	Ethernet	5901688828502
	BACnet/IP	Ethernet	5901688828526
100-240 VAC	Modbus/RTU	RS 485	5902276883651
	BACnet MS/TP	RS 485	5902276883668
	Modbus/TCP	Ethernet	5902276883675
	BACnet/IP	Ethernet	5902276883699

Met BUS-communicatie, binaire ingang, relais, mA-uitgang

Spanning	BUS	EAN	Artikelnr.
24 VAC/VDC	Modbus/RTU	RS 485	5902276883576
	BACnet MS/TP	RS 485	5902276883583
	Modbus/TCP	Ethernet	5902276883590
	BACnet/IP	Ethernet	5902276883613
100-240 VAC	Modbus/RTU	RS 485	5902276883712
	BACnet MS/TP	RS 485	5902276883729
	Modbus/TCP	Ethernet	5902276883736
	BACnet/IP	Ethernet	5902276883750

Extra apparatuur




TA-Dongle

Voor Bluetooth-verbinding met de HyTune-app, om configuratie-instellingen door te sturen en voor handbediening.

EAN	Artikelnr.
5901688828632	322228-00001

Toebehoren



Spindelverwarming

Inclusief spindel top (verlenging) en verlengde schroeven.

Temperatuurbereik tot -10°C.

Spanning 24 VAC ±10%, 50/60 Hz ±5%.

Vermogen P_N ongeveer 30W.

Stroom 1.4 A.

Oppervlakte temperatuur max. 50°C.

Voor afsluiter	DN	L	H	W	D	EAN	Artikelnr.
		146	49	70	30		
TA-Modulator	40-50					3831112534841	322042-80011
TA-Modulator	65-80					3831112534834	322042-80010
TA-FUSION	32-50					3831112533509	322042-80901
TA-FUSION	65-150					3831112533448	322042-81400
KTM 512	15-50					3831112533431	322042-80900
KTM 512	65-125					3831112533455	322042-81401

De producten, teksten, foto's, grafieken en schema's in deze brochure kunnen door IMI Hydronic Engineering zonder voorafgaand bericht of opgave van reden gewijzigd worden. Voor de meest recente informatie over onze producten en specificaties kunt u contact opnemen met IMI Hydronic Engineering per email: info.nl@imi-hydronic.com of www.imi-hydronic.com/nl / info.be@imi-hydronic.com of www.imi-hydronic.com/be.